

Temperaturkalibrator TP 3M255E.2 // TP 3M255E.2i

Baureihe TP Premium // Multifunktion // Raumtemperatur...255 °C



TP 3M255E.2



TP 3M255E.2i
integriertes Messinstrument



Highlights

- Patentierte Regelungstechnologie - Schnellste Stabilisierungszeiten am Markt - Zeitersparnis bis zu 50 %
- Vier Funktionen in einem Kalibrator (Trockenblock / Kalibrierbad / Infrarot / Oberfläche)
- Großes Kalibriervolumen / großer Kalibriereinsatz zum gleichzeitigen Kalibrieren vieler Prüflinge
- Patentierte Touchscreen-Funktion für einfache und komfortable Bedienung
- Automatische Erstellung des Kalibrierzertifikates
- Zubehör: Prüfmittelverwaltung mit Barcode-Scanner
- Mit integriertem Messinstrument erhältlich → TP 3M255E.2i

TP Premium

Optimale Leistungsfähigkeit und **überlegener Bedienkomfort** zeichnen die Kalibratoren der TP Premium Serie aus. Mit Hilfe der **intuitiven Menüstruktur** können alle notwendigen Eingaben einfach und schnell getätigt werden. Auf dem **großzügigen Touchscreen** lassen sich Block-, Soll- und Prüflingstemperaturen darstellen. Am Ende eines Kalibriervorgangs stellt der TP Premium **das komplette Kalibrierzertifikat zur Verfügung**.

Die stetig wachsende Bandbreite an unterstützten Temperaturbereichen deckt immer mehr Temperaturfühler auf dem Markt ab. Diese können mit einer Auflösung von 0,001 °C kalibriert werden und erfüllen so höchste Ansprüche beispielsweise in der **Lebensmittel- und Pharmaindustrie**.

SIKA Temperaturkalibratoren

Temperaturkalibratoren werden zur Überprüfung und Kalibrierung von Temperaturmessgeräten und Temperaturfühlern verwendet. Als einziger deutscher Hersteller entwickeln und produzieren wir unsere Temperaturkalibratoren „Made in Germany“ mit besonderem Augenmerk auf **langfristige Zuverlässigkeit** und **höchste Genauigkeit** bei **unkomplizierter Bedienung**. Und das seit über 40 Jahren: Bereits im Jahr 1980 brachte SIKA den **ersten Trockenblock-Temperaturkalibrator auf den Markt**.

Jeder SIKA Temperaturkalibrator wird akribisch auf **Genauigkeit** und **Stabilität** überprüft. Dies belegen wir mit unserem Standard-Kalibrierzertifikat, welches Sie zu jedem Temperaturkalibrator erhalten, oder einem optionalen DAkkS-Kalibrierschein. So garantieren wir, dass Sie ein **perfektes Produkt** erhalten, rückführbar auf nationale und internationale Temperaturnormale.

Technisches Datenblatt

Features

Vier Funktionen in einem Temperaturkalibrator

- Abdeckung aller Kalibrieraufgaben mit nur einem Modell:
Trockenblock-, Infrarot- und Oberflächenkalibrierung
sowie Kalibrierung mittels Kalibrierbad
→ enorme Kosteneinsparung durch Variantenreduzierung
- Schneller und einfacher Wechsel zwischen den Kalibrierfunktionen


- Weitere Kalibrierfunktionen für Ihre Anwendung
→ Air Shield Insert für beste Messunsicherheiten
→ verschiedene Medien für die Flüssigkeitskalibrierung



- Patentierte Trockenblockvariante mit bester radialer und axialer Temperaturverteilung.
- Automatische Zentrierung des Air Shield Insert im Block
→ Anwenderfehler durch Wackeln oder Verdrehen sind ausgeschlossen.

Zustandsregelung mit „Raketenregler“

- Temperaturregler mit modellbasierter Zustandsregelung
- Spezieller Regelalgorithmus basierend auf Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Raumfahrt
- Einzigartige Temperaturstabilität von < 0,001°C
- Vorausschauendes Ansteuern der Heiz- und Kühelemente
→ das Einschwingen auf die Zieltemperatur wird an jedem Kalibrierpunkt um ca. 90% reduziert
→ Zeitersparnis von bis zu 50% je Kalibriervorgang

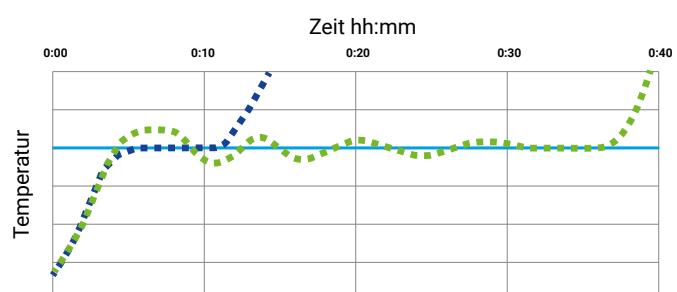

Ohne Raketenregler: Lange Einschwingzeit auf die Zieltemperatur
Mit Raketenregler: Einschwingzeit auf Zieltemperatur um ca. 90% reduziert

Features



Touchscreen mit robuster Glasoberfläche


- Einfache Bedienung des Temperaturkalibrators über den integrierten 7"-Touchscreen
 - Intuitive Bedienung der Kalibrierfunktionen
 - Verwaltung von Kalibrierdaten direkt auf dem Kalibrator
- Glasoberfläche aus Mehrscheiben-Sicherheitsglas
 - extrem Widerstandsfähig gegen Beschädigungen
 - einfache Reinigung der Oberfläche
 - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebssystem TP OS

Unser Betriebssystem TP OS mit seiner übersichtlichen Anzeige lässt Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfassen.

Darüberhinaus bietet unser Betriebssystem:

- Eine komplett papierlose Kalibrierung
 - Keine Berechnungs- und Übertragungsfehler
- Zukunftssicherheit durch Updates
- Die Möglichkeit der Fernwartung
- Direkt am Kalibrator abspielbare Bedien- und Erklärvideos mit Ton und Text
- DCC ready

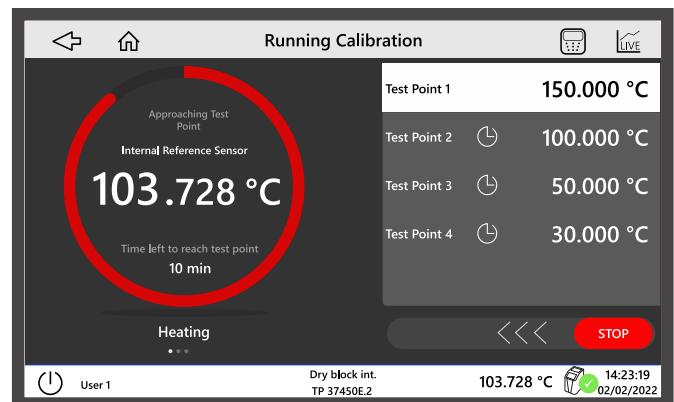

WebApp - Plug and Play für Ihren Temperaturkalibrator

- Mit der WebApp lassen sich laufende oder abgeschlossene Kalibriervorgänge bequem auf einem PC oder einem Smartphone anzeigen
- Die Verbindung erfolgt über LAN- oder WLAN (über Router)
- Die WebApp wird über den Browser Ihres PCs oder Smartphones aufgerufen. Eine Installation von Treibern oder Software ist nicht notwendig.
- Kompatibel mit allen aktuellen Betriebssystemen (Windows, Mac OS, Linux, iOS und Android)



Features

Automatische Kalibrierung mit Kamera

Bei einem Kalibriervorgang von Prüflingen mit eigener Temperaturanzeige muss an jedem Kalibrierpunkt das Display des Prüflings abgelesen werden. Der abgelesene Wert wird vom Anwender in den Kalibrator oder Kalibrierschein übertragen und erst nach manueller Quittierung wird der nächste Kalibrierpunkt angefahren. Dazu muss der Anwender an jedem Kalibrierpunkt zum Kalibrator zurückkehren. Dies kann mitunter zu langen Verzögerungen führen, wenn zwischenzeitlich andere Aufgaben vom Anwender wahrgenommen werden. Mit unserer automatischen Kalibrierung mit Kamera entfallen diese zeitintensiven Zwischenschritte:



- Das patentierte Kamerasytem erstellt automatisch an jedem Kalibrierpunkt eine Aufnahme des Prüflings-Displays. Direkt im Anschluss wird der nächste Kalibrierpunkt angefahren.
 - Während des Kalibriervorgangs wird keine Interaktion durch den Anwender benötigt, die gesamte Kalibrierung läuft automatisch ab
 - Alle Prüfpunkte werden ohne Wartezeiten angefahren
- Nach Abschluss des kompletten Kalibriervorgangs werden die Daten der erstellten Display-Aufnahmen vom Anwender in den Kalibrator oder Kalibrierschein übertragen.
 - Der Anwender kann während des gesamten Kalibriervorgangs anderen Tätigkeiten nachgehen
- Die visuellen Aufnahmen des Prüflings-displays von jedem Kalibrierpunkt werden gespeichert und als Kalibriernachweis dem Kalibrierschein angehängt.



5 Jahre Garantie:

Geringer Wartungsaufwand, umfassender Service!

Bei regelmäßiger Service unter Einhaltung der SIKA Rekalibrierempfehlung erhalten Sie 5 Jahre Garantie.

- Dank langlebiger SIKA-Technologie fallen nur 1/3 der üblichen Wartungskosten an.
- Rekalibrierung alle 500 Betriebsstunden oder alle drei Jahre.
- Signifikante Reduzierung der Total Cost of Ownership.



Technische Daten

TP 3M255E.2 / TP 3M255E.2i		
Temperaturbereich	Raumtemperatur...255 °C	
Abmessung des Kalibriereinsatzes	Ø 60 x 170 mm (Kalibriereinsatz leicht austauschbar)	
Trockenblock Air Shield Insert	Externer Referenztemperaturfühler	
Anzeigegenauigkeit	±0,08 °C	
Temperaturstabilität	±0,010 °C	
Temperaturverteilung		
→ Axial	±0,080 °C	
→ Radial	±0,050 °C	
Einfluss durch Beladung	±0,025 °C	
Trockenblock	Externer Referenztemperaturfühler	Interner Referenztemperaturfühler
Anzeigegenauigkeit	±0,25 °C	±0,5 °C
Temperaturstabilität	±0,020 °C	±0,05 °C
Temperaturverteilung		
→ Axial	±0,300 °C	±0,300 °C
→ Radial	±0,150 °C	±0,150 °C
Einfluss durch Beladung	±0,100 °C	±0,450 °C
Kalibrierbad (gerührt), Bechereinsatz	Externer Referenztemperaturfühler	Interner Referenztemperaturfühler
Anzeigegenauigkeit	±0,35 °C	±0,53 °C
Temperaturstabilität	±0,05 °C	±0,100 °C
Temperaturverteilung		
→ Axial	±0,300 °C	±0,300 °C
→ Radial	±0,150 °C	±0,150 °C
Einfluss durch Beladung	±0,100 °C	±0,400 °C
Kalibrierbad (gerührt), Direktfüllung	Externer Referenztemperaturfühler	Interner Referenztemperaturfühler
Anzeigegenauigkeit	±0,18 °C	±0,46 °C
Temperaturstabilität	±0,040 °C	±0,050 °C
Temperaturverteilung		
→ Axial	±0,150 °C	±0,150 °C
→ Radial	±0,150 °C	±0,150 °C
Einfluss durch Beladung	±0,100 °C	±0,400 °C
Infrarotkalibrierung	Externer Referenztemperaturfühler	Interner Referenztemperaturfühler
Anzeigegenauigkeit	±0,5 °C	±0,5 °C
Temperaturstabilität	±0,05 °C	±0,05 °C
Emissionsfaktor	0,9994	
Oberflächenkalibrierung	Externer Referenztemperaturfühler	
Anzeigegenauigkeit	±1 °C	
Temperaturstabilität	±0,2 °C	

Technische Daten

TP 3M255E.2 / TP 3M255E.2i	
Stabilisierungszeit (mit externem Referenztemperaturfühler)	
→ auf $\pm 0,05^\circ\text{C}$	Ab 1 min
→ auf $\pm 0,005^\circ\text{C}$	Ab 5 min
Aufwärmzeit (ohne Kalibriereinsatz)	
→ 20 °C...245 °C	15 min
→ 20 °C...255 °C	17 min
Abkühlzeit (ohne Kalibriereinsatz)	
→ 255 °C...30 °C	50 min
Auflösung der Temperaturanzeige	0,001 °C
Hysterese	$\pm 0,010^\circ\text{C}$
Temperatureinheiten	°C / °F / K (wählbar)
Referenztemperaturfühler	intern, fest verbaut / extern (wählbar)
Schnittstellen	Ethernet, 3 x USB
Konnektivität	OPC UA, HTTP, Serielle Kommunikation. Details und weitere Möglichkeiten auf Anfrage.
Abmessungen	
→ Breite	210 mm
→ Höhe	330 + 50 mm (Handgriff)
→ Tiefe	300 mm
Gewicht	Ca. 8,5 kg
Spannungsversorgung	90...115 V 60 Hz / 230 V 50 Hz Schutzleiter (PE) muss vorhanden sein.
Leistungsaufnahme	Ca. 1000 W
Einstellbarer Temperaturbereich	0...255 °C
Display	Brillanter Farb-Touchscreen (7 Zoll), Mehrscheiben-Sicherheitsglas
Zulassungen	
     	

Das integrierte Messinstrument im Detail

Widerstandsthermometer, Thermoelemente und Signale aus Temperaturtransmittern müssen bei der Kalibrierung mit einem externen Messinstrument betrieben werden, welches die Ausgangssignale misst und als Temperatur anzeigt. Diese Temperatur kann dann mit der eingestellten Kalibrator temperatur verglichen werden.

Unser integriertes Messinstrument übernimmt die Aufgaben eines externen Messinstruments: Es zeigt die Temperatur direkt auf dem Kalibrator display an und ermöglicht die vollautomatische Kalibrierung von zwei Prüflingen gleichzeitig.

Ihre Vorteile des integrierten Messinstruments auf einen Blick:

- Temperaturfühler-Kalibrierung ohne zusätzliches Messinstrument
- Gleichzeitige Kalibrierung mehrerer Temperaturfühler
- Vollautomatische Kalibrierung und Zertifikatserstellung
- Ermöglicht die Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe
- Bietet eine hohe Zeitsparnis gegenüber einem Kalibrator ohne integriertes Messinstrument

Folgende Prüflinge können Sie an das integrierte Messinstrument anschließen:

- Widerstandsthermometer (RTD): Pt100, Pt500 und Pt1000 in 2-,3- oder 4-Leiterschaltung
- Thermoelemente (TC) der Typen K, J, N, E, R, T, B, S, L und U
- 0(4)...20 mA Stromsignale von Temperaturtransmittern (mA), mit und ohne Versorgungsspannung
- 0...10 V Spannungssignale
- Temperaturschalter (Schalter) mit „Schließen“ und „Öffnen“



Temperaturkalibrator TP 3M255E.2i // Integriertes Messinstrument

Technische Daten

Prüflingseingänge - Widerstandsthermometer	
Anzahl der Kanäle	2
Anschluss	4 mm Sicherheitsbuchse, 4 je Kanal
Anschlussart	2-, 3-, 4-Leiter Technologie
Widerstandsbereich	
→ Pt100	0...400 Ω
→ Pt1000	0...4000 Ω
Messgenauigkeit	
→ Pt100	±0,03 °C
→ Pt500	±0,12 °C
→ Pt1000	±0,06 °C
→ Ni100	±0,02 °C
→ Ni500	±0,08 °C
→ Ni1000	±0,04 °C
Prüflingseingänge - Thermoelement	
Anzahl der Kanäle	2
Anschluss	2x Thermoelementbuchse (Mini)
Messbereich	-10...100 mV
Genauigkeit Vergleichsstelle	±0,3 °C
Genauigkeit	
→ Typ K	±0,08 °C
→ Typ J	±0,07 °C
→ Typ N	±0,13 °C
→ Typ E	±0,06 °C
→ Typ T	±0,09 °C
→ Typ R	±0,78 °C
→ Typ S	±0,73 °C
→ Typ B	±0,5 °C
Eingang für Stromsignale	
Anzahl der Kanäle	1
Anschluss	4 mm Sicherheitsbuchse
Messbereich	0...24 mA
Genauigkeit	0,01 % vom Endwert
Eingang für Spannungssignale	
Anzahl der Kanäle	1
Anschluss	4 mm Sicherheitsbuchse
Messbereich	0...12 VDC
Genauigkeit	0,01 % vom Endwert
Schaltertest	
Anzahl der Kanäle	2
Transmitterversorgung	
Ausgangsstrom	Max. 24 mA
Ausgangsspannung	24 VDC
Allgemeine technische Daten	
Jahresdrift aller Messeingänge	Max. 30% der Genauigkeit

Artikelnummern

Für eine vollständige Kalibratorbestellung benötigen Sie drei Artikelnummern:

1. Kalibrator
2. Linearisierung
3. Kalibriereinsatz

Darüber hinaus können Sie je nach Ihren individuellen Kalibrieranforderungen weitere Kalibriereinsätze, notwendige Kalibrierzertifikate sowie weiteres Zubehör bestellen.

1. Kalibrator					
Temperaturbereich	Funktion	Kalibriereinsatz [mm]	Spannungsversorgung	Integriertes Messinstrument	Artikelnummer
Raumtemperatur...255 °C	Multifunktion	Ø 60 x 170	110...240 V	Ohne	EP3M25 0 26015U3
Raumtemperatur...255 °C	Multifunktion	Ø 60 x 170	110...240 V	Mit	EP3M25 I 26015U3

2. Linearisierung					
Linearisierung					
Mit Linearisierung		EPLIK			
Funktion					
Trockenblock		DB			
Air Shield Insert*		AS			
Kalibrierbad (Direktfüllung)		LI			
Kalibrierbad (Bechereinsatz)		TI			
Infrarot		IR			
Oberfläche*		SU			
Referenzfühler					
Intern		I			
Extern		E			
Abgleich auf Medium					
Kein Medium (= Trockenblock, Air Shield Insert, Infrarot, Oberfläche)		00			
Silikonöl 50 cSt (50...270 °C)		50			
Kundenspezifisches Medium		99			
Prüfpunkte					
Standard		0			
Kundenspezifisch		K			
Beispiel Artikelnummer	EPLIK	DB	I	00	0

* Nur mit externem Referenztemperaturfühler

Artikelnummern

3. Kalibriereinsatz				
Bohrbild [mm]	Funktion	Kalibriereinsatz [mm]	Werkstoff	Artikelnummer
1x Ø 3,5, 1x Ø 6,5, 1x Ø 8,5, 1x Ø 10,5	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360C04AL05
2x Ø 3,5, 2x Ø 4,5, 2x Ø 6,5, 2x Ø 8,5, 2x 10,5	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360D10AL85
3x Ø 3,5, 3x Ø 6,5, 3x Ø 8,5, 3x 10,5	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360D12AL86
2x Ø 3,5, 1x Ø 4,5, 1x Ø 5,0, 1x 5,5, 1x Ø 6,5, 1x Ø 8,5, 1x Ø 9,0, 1x Ø 9,5, 1x Ø 10,5	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360D10AL87
Ohne Bohrung	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360000AL00
Bechereinsatz	Kalibrierbad	Ø 60 x 170		EZTPMBEK000000
Kalibriereinsatz für Infrarotkalibrierung	Infrarot	Ø 60 x 170		EZ15060B03AL41IR
Kalibriereinsatz zum Kalibrieren von Oberflächenfühlern	Oberfläche	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ20460B03AL050F
Air Shield Insert ohne Bohrung	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	EZ16360000AL00F
Air Shield Insert inkl. 1 Bohrung nach Wahl	Trockenblock (ASI)	Ø 60 x 170	Aluminium	
Kalibriereinsatz inkl. 1 Bohrung nach Wahl	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	
Jede weitere Bohrung	Trockenblock	Ø 60 x 170	Aluminium	Bitte Bohrungen in der Bestellung angeben

4. Kalibrierzertifikat - Wählen Sie Ihre Kalibrierzertifikate nach Bedarf		Artikelnummer
Jeder Kalibrator wird bereits mit einem Standard-Kalibrierzertifikat (6 Prüfpunkte) ausgeliefert.		
SIKA-Werkskalibrierschein (Air Shield Insert mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKASE
SIKA-Werkskalibrierschein (Trockenblock mit internem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKDBI
SIKA-Werkskalibrierschein (Trockenblock mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKDBE
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibrierbad, Direktfüllung, mit internem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKLII
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibrierbad, Direktfüllung, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKLIE
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibrierbad, Bechereinsatz, mit internem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKTII
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibrierbad, Bechereinsatz, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKTIE
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibriereinsatz für Infrarotkalibrierung, mit internem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKIRI
SIKA-Werkskalibrierschein (Kalibriereinsatz für Infrarotkalibrierung, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKIRE
SIKA-Werkskalibrierschein (Oberflächen-Kalibriereinsatz, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKWPPEPLIKSUE
DAkkS-Kalibrierschein (Air Shield Insert mit externem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKASE
DAkkS-Kalibrierschein (Trockenblock mit internem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKDBI
DAkkS-Kalibrierschein (Trockenblock mit externem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKDBE
DAkkS-Kalibrierschein (Kalibrierbad, Direktfüllung, mit internem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKLII
DAkkS-Kalibrierschein (Kalibrierbad, Direktfüllung, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKLIE
DAkkS-Kalibrierschein (Kalibrierbad, Bechereinsatz, mit internem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKTII
DAkkS-Kalibrierschein (Kalibrierbad, Bechereinsatz, mit externem Referenztemperaturfühler)		EKDAKKSEPLIKTIE
Jeder weitere Messpunkt DAkkS-Kalibrierschein		EKTPDAKKSZUSP
SIKA-Werkskalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Typ K)		EKTPWPML1
SIKA-Werkskalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Pt1000 Typ K, Typ J)		EKTPWPML2
SIKA-Werkskalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Typ K, mA, V)		EKTPWPML3
SIKA-Werkskalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Pt1000 Typ K, Typ J, mA, V)		EKTPWPML4
SIKA-Werkskalibrierschein je weiteren Messeingang nach Wahl (Pt500, Pt1000, Typ J/N/E/T/R/S, mA, V)		EKTPWPMLZUS
SIKA-Werkskalibrierschein komplett (Pt100, Pt500, Pt1000, Typ K/J/N/E/T/R/S, mA, V)		EKTPWPMLKOMPL
DAkkS-Kalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Typ K)		EKTPDAKKSMI1
DAkkS-Kalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Pt1000 Typ K, Typ J)		EKTPDAKKSMI2
DAkkS-Kalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Typ K, mA, V)		EKTPDAKKSMI3
DAkkS-Kalibrierschein integriertes Messinstrument (Pt100, Pt1000 Typ K, Typ J, mA, V)		EKTPDAKKSMI4
DAkkS-Kalibrierschein je weiteren Messeingang nach Wahl (Pt500, Pt1000, Typ J/N/E/T/R/S, mA, V)		EKTPDAKKSMIZUS
DAkkS-Kalibrierschein komplett (Pt100, Pt500, Pt1000, Typ K/J/N/E/T/R/S, mA, V)		EKTPDAKKSKOMPL

Artikelnummern

5. Zubehör	Artikelnummer
Transportkoffer ohne Trolley Gestell	EZTPKOFFER007
Transportkoffer mit Trolley Gestell	EZTPKOFFER007TG
Externer Referenztemperaturfühler TF 255 (-55...255 °C)	W033P413000GX0R2
Externer Referenztemperaturfühler TF 255 (-55...255 °C), 90° abgewinkelt	W033P413000GX0RI
Externer Referenztemperaturfühler als Kabelfühler (bei Funktion EPLIKSDE000)	W043P410400G3002
Stativgestell	EZTPMSG00000000
Kalibrierflüssigkeit (Silikonöl), 50cSt	EZSÖ0500000000
Netzwerk-Switch	XE2103
Barcode-Scanner	XE2102
W-LAN Router	XE2101
USB Kamera für Prüflingsaufzeichnung	XE2375
Schwanenhals (Kamerahalterung) für USB Kamera	XE2370
Prüflings-Temperaturfühler für Demozwecke (Pt100 3-Leiter, für integriertes Messinstrument)	WMQMP31020050003
Bohrungsteiler für Air Shield Insert: 3 x Ø 3 mm Fühler aus Ø 9mm Bohrung	XE2194
Ersatzteil Zugfeder für Air Shield Insert	XE2267
Einweisung in den Temperaturkalibrator durch SIKA-Außendienst	EKTPEINWEISUNG
Rahmenverpackung für Rücksendung Kalibrator (z. B. für Rekalibrierung)	098V
Bitte im Auftragsfall das Kalibratormodell mit angeben.	

SIKA Temperaturkalibratoren im Überblick

Unsere Baureihen: Basic. Solid. Premium.

- **Trockenblock-Kalibratoren** der Baureihe **TP Basic** bestechen durch ihre **unkomplizierte Bedienung** bei **hoher Wirtschaftlichkeit**. Sie eignen sich insbesondere zum Einsatz auf Schiffen oder in Industrieanwendungen.
- Ausgestattet mit einer **PC-Schnittstelle** decken die **Trockenblock-Kalibratoren** und **Kalibrierbäder** der Baureihe **TP Solid** einen weiten Temperaturbereich bei hoher Genauigkeit ab.
- Für höchste Ansprüche an Genauigkeit und Flexibilität: Die Trockenblock- und Multifunktions-Temperaturkalibratoren der Baureihe **TP Premium** bilden die Spitze unserer technischen Entwicklung. Augestattet mit einem **integrierten Touchscreen**, einer **PC-Schnittstelle**, einem **externen Referenzsensor** und **integriertem Messinstrument** bietet diese Baureihe **extreme Genauigkeiten** bei **allen Kalibrieraufgaben**.

Temperaturbereich (RT=Raumtemperatur)	Funktion	Genauigkeit	Ausstattung	Block Abmessungen [Ø mm x Tiefe mm]	Modell
-55 °C ... 200 °C	Trockenblock	±0,4 °C	TP Basic	28 x 150	TP 17200
	Trockenblock	±0,2 °C	TP Solid	28 x 150	TP 17200S
	Trockenblock	±0,1 °C	TP Premium	28 x 150	TP 37200E.2
-35 °C ... 155 °C	Kalibrierbad	±0,1 °C	TP Solid	60 x 170	TP M165S
-35 °C ... 165 °C	Trockenblock	±1 °C	TP Basic	28 x 150	TP 17165M
	Trockenblock	±0,4 °C	TP Basic	28 x 150	TP 17165
	Trockenblock	±0,2 °C	TP Solid	28 x 150	TP 17165S
	Trockenblock	±0,1 °C	TP Premium	28 x 150	TP 37165E.2
	Trockenblock	±0,1 °C	TP Premium	60 x 170	TP 3M165E.2
	Air Shield Insert	±0,07 °C			
	Kalibrierbad	±0,19 °C			
	Infrarot	±0,5 °C			
	Oberfläche	±1 °C			
-30 °C ... 165 °C	Trockenblock	±0,4 °C	TP Basic	60 x 150	TP 17166
	Trockenblock	±0,2 °C	TP Solid	60 x 150	TP 17166S
-10 °C ... 100 °C	Trockenblock	±0,05 °C	TP Solid	7 x 6,5 x 150	TP 17Zero
RT ... 200 °C	Trockenblock	±1 °C	TP Basic	18 x 150	TP 18200E
RT ... 255 °C	Kalibrierbad	±0,2 °C	TP Solid	60 x 170	TP M255S
	Trockenblock	±0,25 °C	TP Premium	60 x 170	TP 3M255E.2
	Air Shield Insert	±0,08 °C			
	Kalibrierbad	±0,18 °C			
	Infrarot	±0,5 °C			
	Oberfläche	±1 °C			
RT ... 450 °C	Trockenblock	±0,6 °C	TP Basic	60 x 150	TP 17450
	Trockenblock	±0,3 °C	TP Solid	60 x 150	TP 17450S
	Trockenblock	±0,25 °C	TP Premium	60 x 150	TP 37450E.2
	Air Shield Insert	±0,2 °C			
	Infrarot	±0,5 °C			
RT ... 650 °C	Oberfläche	±1 °C			
	Trockenblock	±1 °C	TP Basic	28 x 150	TP 17650M
	Trockenblock	±0,8 °C	TP Basic	28 x 150	TP 17650
	Trockenblock	±1,2 °C	TP Basic	13,5 x 110	TP Basic Marine
RT ... 700 °C	Trockenblock	±0,4 °C	TP Solid	28 x 150	TP 17650S
	Trockenblock	±0,43 °C	TP Premium	29 x 150	TP 37700E.2
	Air Shield Insert	±0,27 °C			
RT ... 850 °C	Trockenblock	±1 °C	TP Basic	18 x 100	TP 18850E

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten